

POLAB Street PL120

POLAB PL120 Street är en nytvecklade armatur som ersätter Street lighter 100. Den har samma design på armaturhus som Street Lighter 100 dock med flera förbättringar. PL120 har ett nytt fäste som förenklar monteringen, passar rak stolpe eller väggarm, 48/60 mm diameter.

PL120 har ny och säkrare elektronik från Philips vilket garanterar en underhållsfri armatur. Effektivare dioder från Cree samt nanolinsor från Ledil för effektiv ljusspridning och låg bländningsfaktor.

PL120 passar till gång- och cykelvägar, elljuspår, områdesbelysning, parkeringsplatser.



PL120-20, 20.8W, 2560 lm, 4000K, **E-nr: 77 282 48**

PL120-30, 28.0W, 3540 lm, 4000K, **E-nr: 77 282 49**



Armatur vinkel kan enkelt ställas om med en insexskruv på armaturens utsida. PL120 leveras med 5 meter förmonterad kabel.

4000K Neutral vit	100 000 Timmar	RoHS Compliant	CE	2-6m
5 år Funktionsgaranti	IP65	IK08	48-60 mm	Klass II




POLAB Street PL120

Teknisk information


- Armatur PL120-20 / PL120-30
- E-nr: 77 282 48 / 77 282 49
- Effekt 20.8 W / 28.0 W
- Ljusflöde 2560 lumen / 3540 lumen
- Ljusutbyte 123 lm/W / 126 lm/W
- Ljuskälla CREE LED
- Färgtemperatur 4000 K standard
- Färgåtergivning RA > 70
- Livslängd 100 000 timmar
- Temperatur -40 till + 30 °C
- Drivdon Xitanium, Philips
- Anslutningskabel 5m
- Kapslingsklass IP65
- Nätspänning 220-240 V / 50-60 Hz
- Startström 120 A / 277µs
- Kupa Härdatglas 4 mm
- Vandalklass IK08
- Material Högtryckspressgjuten aluminium
- Färg Grå
- Vikt 4,4 kg
- Underhåll Insexnyckel 5 mm och 8 mm
- Installation Ø 48 eller 60 mm
- Rek. montagehöjd: 2 till 6 m
- Optik LEDiL optik gatuväg. Vi kan erbjuda olika linser för speciella ändamål. Kontakta oss för mer info.



PL120 Måttskiss

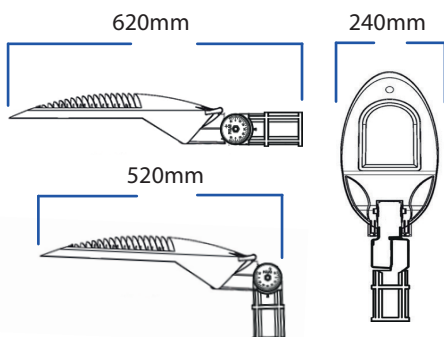

Ljusintensitetsfördelningskurva

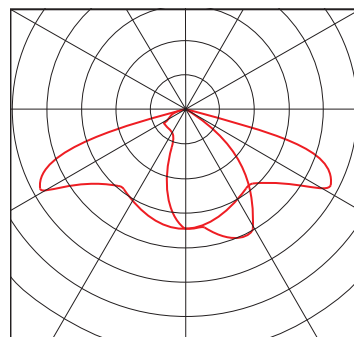

Armaturen är testad enligt följande CE-standarder: LVD (lågvoltsdirektivet), EMC (elektromagnetisk-kompatibilitet) samt RoSH (direktivet angående förbud mot giftiga och hälsofarliga ämnen).